Autoclave Tanzo Classic
CL/B 18 y 23LT

Cod.4347 - 4348

Autoclave horizontal de pre-vacío, clase B, fabricado según Norma Internacional EN13060:14 e ISO17665, adecuado para consultorios médicos y dentales.

Esteriliza materiales sólidos empaquetados y no empaquetados, textiles, algodón, paños de goma, superficies canuladas, porosas irregulares y/o diamantadas, instrumentos articulados y piezas de mano.

Realiza pruebas de Bowie & Dick, Helix, vacío, y programas de priones que requieren parámetros estrictos de temperatura, presión y tiempo.

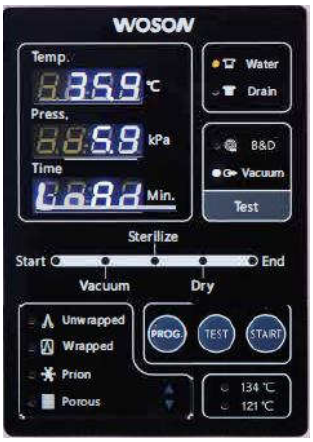

Panel con múltiples funciones, completo, fácil de interpretar y operar. Indica: temperatura, presión y tiempo: programas de esterilización, incluido Prion: temperaturas de 121°C y 134°C y presiones respectivas medidas en kPa, fases del proceso (inicio 3 pre-vacíos, esterilización, secado al vacio, registro de datos y fin de ciclo).

Registra los datos cada 30 segundos del ciclo completo de esterilización en memoria, transferidos a pendrives mediante conexión USD o impresos en cinta de impresora térmica (opcional).

Santiago: Tel: +569 33907272 ▪ **Concepción:** Tel +569 95991463
Temuco: Tel:+569 69072991 ▪ **CAD:** Tel: +569 95991402
e-Mail: info@exprodental.cl ▪ **Web:** www.exprodental.cl

- Cámara de acero inoxidable espejada, acompañado de 3 bandejas, con cerradura de alta seguridad y sello de silicona de alta temperatura.
- Gabinete de chapa con tratamiento antioxidante y pintura epoxi de alta temperatura, equipado con bases niveladoras.
- Potente bomba de vacío que genera presión negativa (vacio) de hasta -80kPa dentro de la cámara de acero inoxidable.
- Sistema PWM (Pulse-Width Modulation) para calentar agua destilada, produciendo vapor a través de un potente circuito generador e inyección (vapor) dentro de la cámara de acero inoxidable,.
- Sensor PT1000 que monitorea y estabiliza la temperatura y presión en todos los puntos internos de la cámara.
- Filtro bacteriano de alta densidad,
- Sistema de despresurización y enfriamiento de vapor de alto rendimiento.
- Depósito de agua destilada con sensores de calidad del agua y niveles máximos y mínimo.
- Dos desagües, uno para desechar agua destilada y otro para desechar agua usada,
- Modelo compatible con sistema de purificación de agua por ósmosis inversa (opcional)

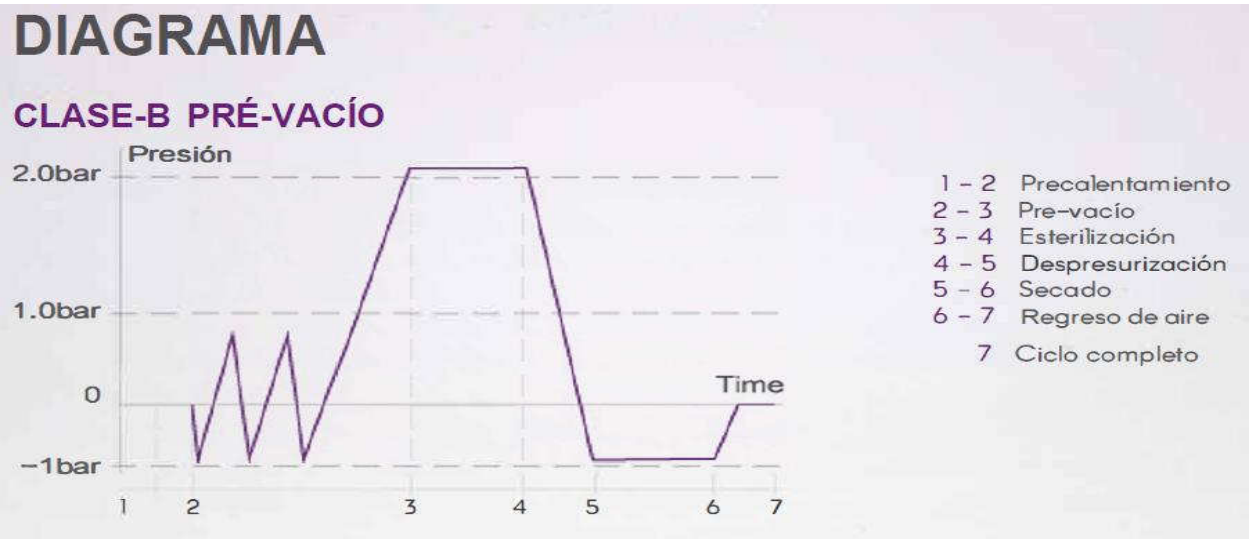

ESPECIFICACIONES						
VOLUMEN		DIMENSIONES (mm)		VOLTAJE / POTENCIA		SECADO
CÁMARA	RESERVÓRIO	CÂMARA	EXTERNA			
18 LITROS	3 LITROS	245 x 352	560 x 470 x 400	220V	1800W	VACÍO
23 LITROS	4 LITROS	245 x 450	675 x 470 x 400	220V	1800W	VACÍO

Rev.20250519